



Moduł LED
TN1 12VZAPROJEKTOWANE
DO KASETONÓWNAJLEPSZE DO KASETONÓW
PODSWIETLNYCH
O GŁĘBOKOŚCI 30-60 MMZALECANA GŁĘBOKOŚĆ:
ODLEGŁOŚĆ OD OSI DO OSI

0,6 W

DUŻA MOC DLA
DODATKOWEJ JASNOŚCI

IP 67

OCHRONA PRZED
PYŁEM I WODĄ

66lm

DUŻA JASNOŚĆ
(66 LM/MODUŁ)



6500 K

6500 K I INNE KOLORY



7 LAT ROZSZERZONEJ
GWARANCJI

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ diody LED	2835
Napięcie	12V DC
Barwa	6500 K
Kąt świecenia	175°
Stopień ochrony	IP 67
Odległość od osi do osi	150 mm
Temperatura pracy	-30°C + 50°C
Dostępne kolory	●
Moc	0,6 W
Strumień światła	66 lm

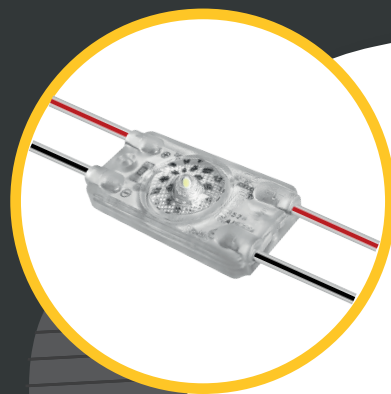WYKRES ROZSYŁU STRUMIENIA ŚWIATŁA
Kąt świecenia 175°

WYMIARY

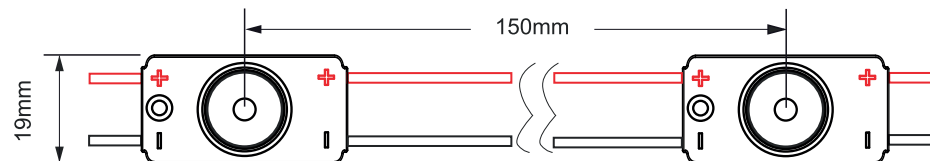

PAKOWANIE

Rodzaj	Łańcuch	Paczka	Pudełko
Ilość	40 szt	120 szt	1560 szt
Waga	0,32 kg	0,96 kg	12,5 kg

POŁĄCZENIE

