



Moduł LED TN3 12V



ZAPROJEKTOWANE
DO KASETONÓW



NAJLEPSZE DO KASETONÓW
PODSWIETLNYCH
O GŁĘBOKOŚCI 80-120 MM



ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ:
ODLEGŁOŚĆ OD OSI DO OSI



1,8 W

DUŻA MOC DLA
DODATKOWEJ JASNOŚCI



IP 67

OCHRONA PRZED
PYŁEM I WODĄ



198 lm

DUŻA JASNOŚĆ
(198 LM/MODUŁ)



6500 K


6500 K I INNE KOLORY




7 LAT ROZSZERZONEJ
GWARANCJI

PARAMETRY TECHNICZNE


Typ diody LED	2835
Napięcie	12V DC
Barwa	6500 K
Kąt świecenia	175°
Stopień ochrony	IP 67
Odległość od osi do osi	310 mm
Temperatura pracy	-30°C + 50°C
Dostępne kolory	●
Moc	1,8 W
Strumień światła	198 lm

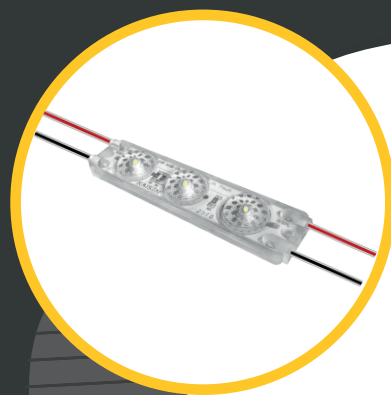


WYKRES ROZSYŁU STRUMIENIA ŚWIATŁA Kąt świecenia 175°



WYMIARY

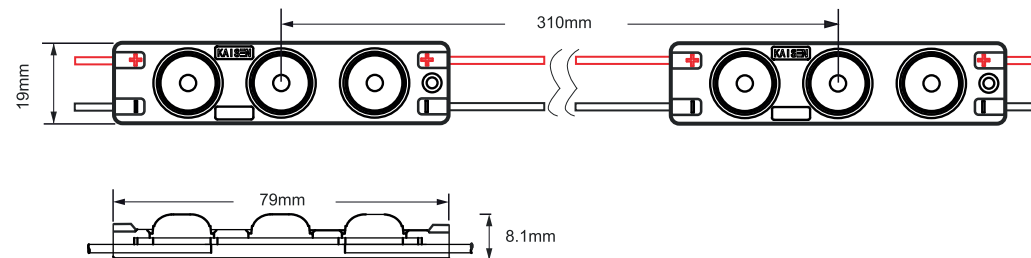

POŁĄCZENIE



PAKOWANIE

Rodzaj	Łańcuch	Paczka	Pudełko
Ilość	30 szt	120 szt	720 szt
Waga	0,5 kg	2 kg	12,5 kg