


Moduł LED TNMAX1 24V

PARAMETRY TECHNICZNE


Typ diody LED	2835
Napięcie	24V DC
Barwa	6500 K
Kąt świecenia	175°
Stopień ochrony	IP 67
Odległość od osi do osi	150 mm
Temperatura pracy	-30°C + 50°C
Dostępne kolory	●
Moc	0,5 W
Strumień światła	75 lm



ZAPROJEKTOWANE
DO KASETONÓW



NAJLEPSZE DO KASETONÓW
PODSWIETLNYCH
O GŁĘBOKOŚCI 30-60 MM



ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ:
ODLEGŁOŚĆ OD OSI DO OSI



0,5 W

DUŻA MOC DLA
DODATKOWEJ JASNOŚCI



IP 67

OCHRONA PRZED
PYŁEM I WODĄ



75 lm

DUŻA JASNOŚĆ
(75 LM/MODUŁ)




6500 K


6500 K I INNE KOLORY






7 LAT ROZSZERZONEJ
GWARANCJI

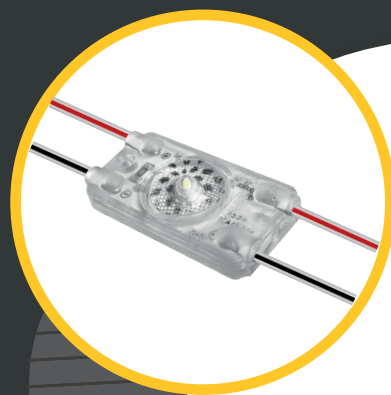

WYKRES ROZSYŁU STRUMIENIA ŚWIATŁA Kąt świecenia 175°



WYMIARY

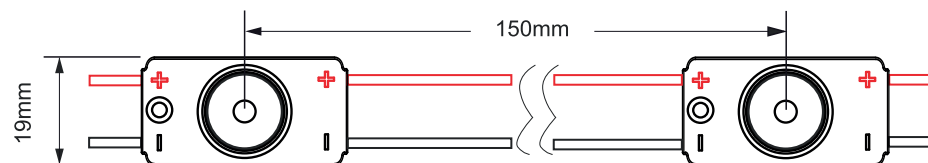

PAKOWANIE

Rodzaj	Łańcuch	Paczka	Pudełko
Ilość	80 szt	160 szt	1600 szt
Waga	0,66 kg	1,31 kg	13,14 kg

POŁĄCZENIE

