


Moduł LED TNMAX3 24V

PARAMETRY TECHNICZNE


Typ diody LED	2835
Napięcie	24V DC
Barwa	6500 K
Kąt świecenia	175°
Stopień ochrony	IP 67
Odległość od osi do osi	300 mm
Temperatura pracy	-30°C + 50°C
Dostępne kolory	●
Moc	1,5 W
Strumień światła	225 lm



ZAPROJEKTOWANE
DO KASETONÓW



NAJLEPSZE DO KASETONÓW
PODŚWIETLNYCH
O GŁĘBOKOŚCI 80-120 MM



ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ:
ODLEGŁOŚĆ OD OSI DO OSI



1,5 W

DUŻA MOC DLA
DODATKOWEJ JASNOŚCI



IP 67

OCHRONA PRZED
PYŁEM I WODĄ



225 lm

DUŻA JASNOŚĆ
(225 LM/MODUŁ)




6500 K


6500 K I INNE KOLORY




7 LAT ROZSZERZONEJ
GWARANCJI

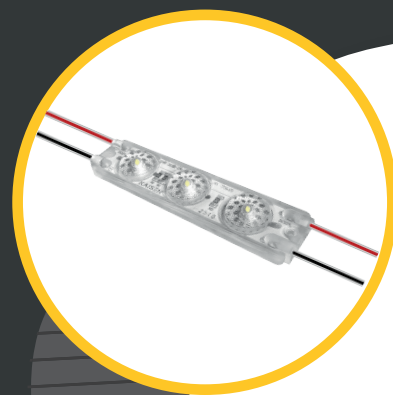


WYKRES ROZSYŁU STRUMIENIA ŚWIATŁA Kąt świecenia 175°



WYMIARY

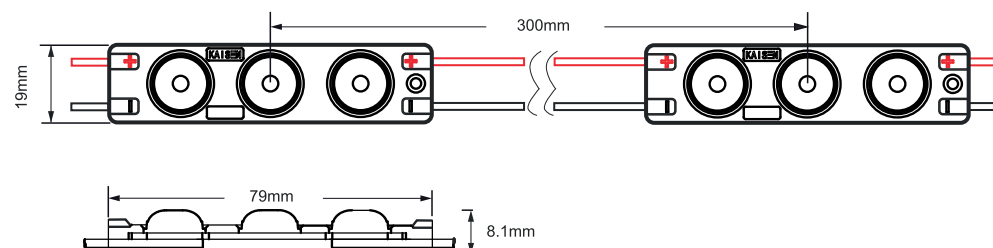

POŁĄCZENIE



PAKOWANIE

Rodzaj	Łańcuch	Paczka	Pudełko
Ilość	40 szt	120 szt	720 szt
Waga	0,73 kg	2,18 kg	13,1 kg