


Moduł LED TNMAX4 24V

PARAMETRY TECHNICZNE


Typ diody LED	2835
Napięcie	24V DC
Barwa	6500 K
Kąt świecenia	175°
Stopień ochrony	IP 67
Odległość od osi do osi	400 mm
Temperatura pracy	-30°C + 50°C
Dostępne kolory	●
Moc	2,0 W
Strumień światła	340 lm



ZAPROJEKTOWANE
DO KASETONÓW



NAJLEPSZE DO KASETONÓW
PODŚWIETLNYCH
O GŁĘBOKOŚCI 120-200 MM



ZALECANA GŁĘBOKOŚĆ:
ODLEGŁOŚĆ OD OSI DO OSI



2W

DUŻA MOC DLA
DODATKOWEJ JASNOŚCI



IP 67

OCHRONA PRZED
PYŁEM I WODĄ



340lm

DUŻA JASNOŚĆ
(340 LM/MODUŁ)




6500 K


6500 K I INNE KOLORY




7 LAT ROZSZERZONEJ
GWARANCJI

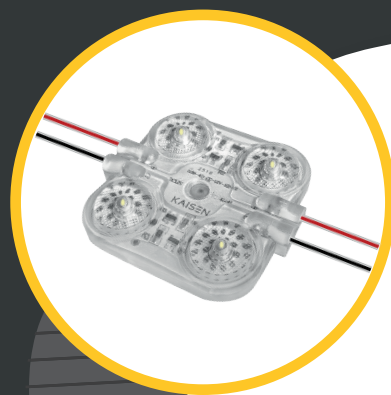


WYKRES ROZSYŁU STRUMIENIA ŚWIATŁA Kąt świecenia 175°



WYMIARY

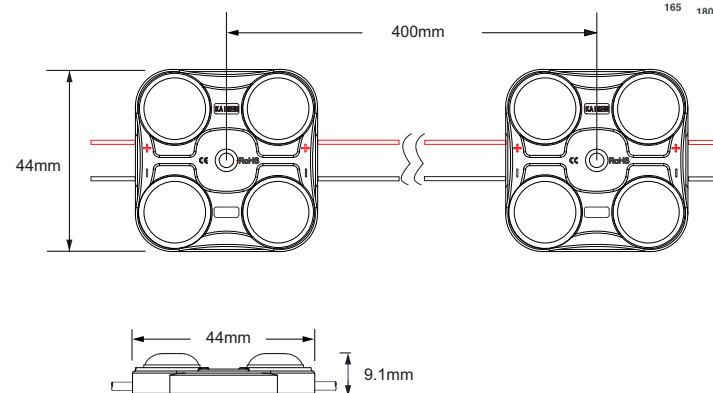

POŁĄCZENIE



PAKOWANIE

Rodzaj	Łańcuch	Paczka	Pudełko
Ilość	40 szt	120 szt	480 szt
Waga	1,0 kg	3,1 kg	12,46 kg