

ZASILACZ HERMETYCZNY TYPU SLIM

KAISEN

KPS-V12-200W67-5Y-SM



IP 67

PYL I WODA



ZABEZPIECZENIE PRZED
PRZEGRZANIEM



5 LAT ROZSZERZONEJ
GWARANCJI



ZABEZPIECZENIE PRZED
PRZEPIĘCIEM



OCHRONA PRZED
ZWARCIEM




50 000 h

TRWAŁOŚĆ
50 000 H



<0,3 %
ZMINIMALIZOWANY
WSPÓŁCZYNNIK
AWARYJNOŚCI

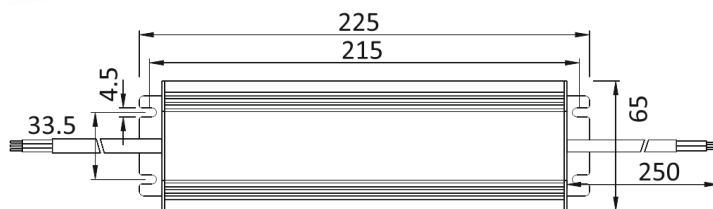

WYMIARY



Napięcie wejściowe	Częstotliwość wejściowa	Sprawność (typ.)	Prąd rozruchowy
190-250 V	50/60 Hz	>89%	70 A

DANE TECHNICZNE

Napięcie wyjściowe	12V	24V
Prąd znamionowy	16,67 A	8,33 A
Moc znamionowa	200 W	200 W
Szumy (maks.)	<200mVp-p	<200mVp-p
Czas rozruchu	1500ms/230VAC	1500ms/230VAC

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I PRACY

Temperatura pracy	-25°C ~ 50°C
Wilgotność pracy	20°C ~ 99%RH
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 80°C
Wilgotność przechowywania	10°C ~ 99%RH

OPAKOWANIE

Wymiary produktu	225x65x35 mm
Masa netto produktu	860 g
Szt./karton (ILOŚĆ)	20 SZT.
Wymiary kartonu zbiorczego	340x265x245 mm
Waga/karton	18,1kg