

ZASILACZ HERMETYCZNY TYPU SLIM

KAISEN

KPS-V12-20W67-5Y-SM



IP 67

PYL I WODA



ZABEZPIECZENIE PRZED
PRZEGRZANIEM



5 LAT ROZSZERZONEJ
GWARANCJI



ZABEZPIECZENIE PRZED
PRZEPIĘCIEM



OCHRONA PRZED
ZWARCIEM




50 000 h

TRWAŁOŚĆ
50 000 H



<0,3 %
ZMINIMALIZOWANY
WSPÓŁCZYNNIK
AWARYJNOŚCI

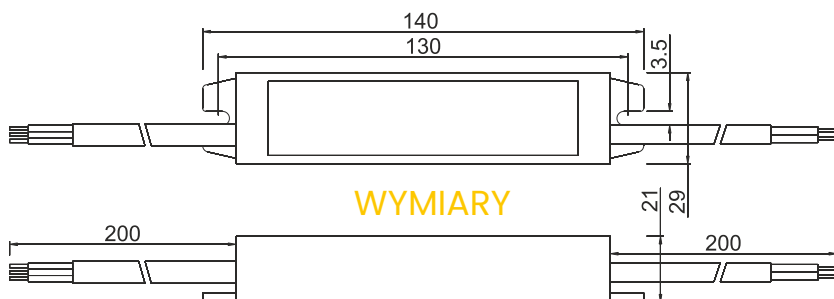

WYMIARY

Napięcie wejściowe	Częstotliwość wejściowa	Sprawność (typ.)	Prąd rozruchowy
185-250 V	50/60 Hz	>85%	40 A

DANE TECHNICZNE

	12V	24V
Napięcie wyjściowe	12V	24V
Prąd znamionowy	1,67 A	0,83 A
Moc znamionowa	20 W	20 W
Szumy (maks.)	<200mVp-p	<200mVp-p
Czas rozruchu	1500ms/230VAC	1500ms/230VAC

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I PRACY

Temperatura pracy	-30°C ~ 50°C
Wilgotność pracy	20°C ~ 95%RH
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 80°C
Wilgotność przechowywania	10°C ~ 95%RH

OPAKOWANIE

Wymiary produktu	140x29x21 mm
Masa netto produktu	145 g
Szt./karton (ILOŚĆ)	100 SZT.
Wymiary kartonu zbiorczego	390x390x210 mm
Waga/karton	17 kg