

ZASILACZ HERMETYCZNY TYPU SLIM

KAISEN

KPS-V12-250W67-5Y-SM



IP 67

PYL I WODA



ZABEZPIECZENIE PRZED
PRZEGRZANIEM



5 LAT ROZSZERZONEJ
GWARANCJI



ZABEZPIECZENIE PRZED
PRZEPIĘCIEM



OCHRONA PRZED
ZWARCIEM




50 000 h

TRWAŁOŚĆ
50 000 H



<0,3 %
ZMINIMALIZOWANY
WSPÓŁCZYNNIK
AWARYJNOŚCI

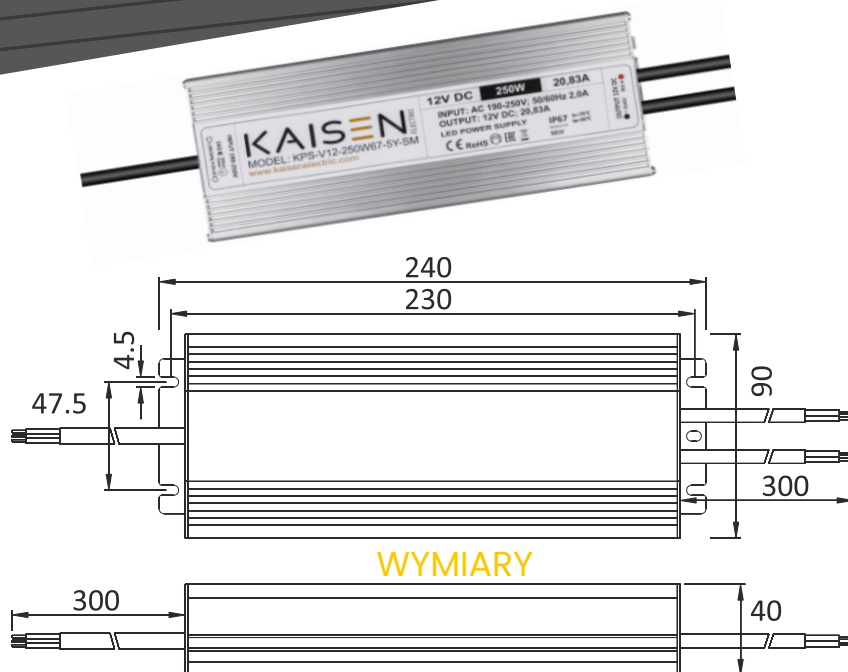

WYMIARY

Napięcie wejściowe	Częstotliwość wejściowa	Sprawność (typ.)	Prąd rozruchowy
190-250 V	50/60 Hz	>89%	60 A

DANE TECHNICZNE

Napięcie wyjściowe	12V	24V
Prąd znamionowy	20,83 A	10,42 A
Moc znamionowa	250 W	250 W
Szumy (maks.)	<200mVp-p	<200mVp-p
Czas rozruchu	1500ms/230VAC	1500ms/230VAC

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I PRACY

Temperatura pracy	-25°C ~ 50°C
Wilgotność pracy	20°C ~ 99%RH
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 80°C
Wilgotność przechowywania	10°C ~ 99%RH

OPAKOWANIE

Wymiary produktu	240x90x40 mm
Masa netto produktu	1460 g
Szt./karton (ILOŚĆ)	10 SZT.
Wymiary kartonu zbiorczego	320x250x255 mm
Waga/karton	16 kg